
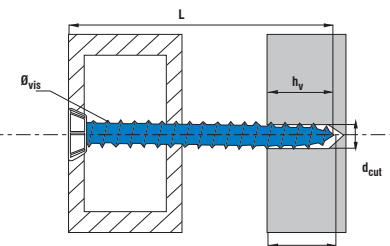



BETASPEED VIS DE FIXATION DIRECTE / DOOR AND WINDOW FRAME SCREW

 Tête fraisée pour fixation de châssis PVC (VFDF) / Countersunk head for fixing of plastic frame or window (VFDF)

 Tête réduite pour fixation de châssis bois (VFDR) / Reduced head for fixing wooden frame or window (VFDR)



$h_v \geq 20$ mm dans le béton.
 $h_v \geq 40$ mm dans le parpaing silicone calcaire.
 $h_v \geq 40$ mm dans la brique pleine.
 $h_v \geq 50$ mm dans le béton cellulaire.
 $h_v \geq 60$ mm dans la brique creuse.

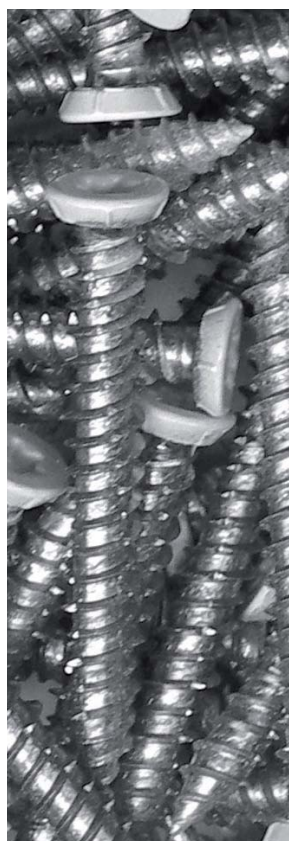

Caractéristiques / Features

- Rapidité de pose permettant un gain de temps.
Easy and rapid pose enabling time gain.
- Facile à poser.
Easy to use.
- Fixation directe dans le matériau support.
Direct fixing in the supporting material.
- Montage traversant sans tension grâce à son filetage.
Driving through without pressure due to thread.

Données techniques / Technical data




Ref VFDF	Ref VFDR	L	d _{cut}	Ø _{vis}
		mm	mm	mm
VFD75040F	-	40	6	7.5
VFD75060F	-	60		
VFD75072F	VFD75072R	72		
VFD75082F	-	82		
VFD75092F	VFD75092R	92		
VFD75102F	-	102		
VFD75112F	VFD75112R	112		
VFD75122F	-	122		
VFD75132F	VFD75132R	132		
VFD75152F	VFD75152R	152		
VFD75182F	VFD75182R	182		




Innovation VFDF / Innovation VFDF

Tête laquée blanc à empreinte T30 en acier.
White coloured head
 Finis les capuchons qui ne tiennent pas !
No more caps fall off !

Matériaux / Materials

-  BÉTON / CONCRETE
-  BRIQUE PLEINE / SOLID BRICK
-  BRIQUE CREUSE / HOLLOW BRICK

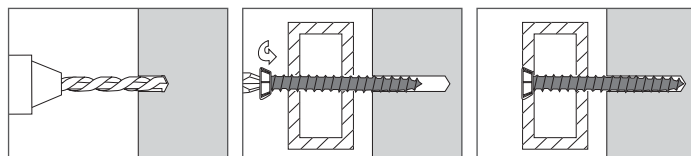

Capuchons disponibles
Caps available

- Capuchons de recouvrement blancs VFD9010C (pour vis tête fraisée).
 - Capuchons de recouvrement bruns VFD8014C (pour vis tête réduite).
- White or brown caps.*

L	d _{cut}	Ø _{vis}	h _v
Longueur <i>Length</i>	Diamètre perçage <i>Drill hole diameter</i>	Diamètre de vis <i>Screw diameter</i>	Profondeur de vissage <i>Screw hole depth</i>

